

Lace Knitting Cardigan



Tipo di lavoro: ferri/maglia 7mm

Kg di lana: 400g

Difficoltà: 4/5

by MAMU Firenze

Sommario del lavoro:

Il cardigan viene lavorato con la tecnica top-down, si lavora il corpo dove andremo a realizzare il motivo traforato, poi le maniche ed in fine si rinfilano i ferri per ottenere il collo sciallato.

Si è utilizzato ferri 7mm con una lana che aveva la resa di 10 maglie=10cm.

Di seguito riportiamo la tabella delle taglie e lo schema del gilet:

	TAGLIA 1	TAGLIA 2	TAGLIA 3	TAGLIA 4
Seno (cm)	81-86	91-97	102-107	112-117
It	38-40	42-44	44-46	50-52
EU	34-36	38-40	42-44	44-46

Nelle istruzioni verranno date le misure per la TAGLIA 1 e tra parentesi le misure per la TAGLIA 2, TAGLIA 3, TAGLIA 4.

Istruzioni:


Per la prima parte saranno necessari 4 segna giri.

Iniziamo avviando 3 maglie (3,4,6) (e mettiamo il primo segna giro), poi continuiamo avviando altre 12 maglie (14,17,23) (e mettiamo il secondo segna giro), poi avviamo 16 maglie(18,23,31) (terzo segna giro), avviamo ancora una volta 12 maglie (14,17,23) (quarto segna giro) e in fine altre 3 maglie (3,4,6).

In questa prima parte lavoreremo a punto rasato.

Dovremo lavorare gli incrementi sul davanti ed ogni volta che incontreremo il segna giro dovremo realizzare un incremento prima ed uno dopo il segna giro, ovvero:

1 maglia, 1 incremento, 1 maglia(1,2,4), 1 incremento, 2 maglie (abbiamo superato il primo segna giro), 1 incremento, 10 maglie(12,15,21), 1 incremento, 2 maglie (abbiamo superato il secondo segna giro), 1 maglia, 1 incremento, 14 maglie(16,21,29), 1 incremento, 2 maglie (abbiamo superato il terzo segna giro), 1 incremento, 10 maglie(12,15,21), 1 incremento, 2 maglie (abbiamo superato il quarto segna giro), 1 incremento, 2 maglie, 1 maglia (1,2,4), 1 incremento, 1 maglia.

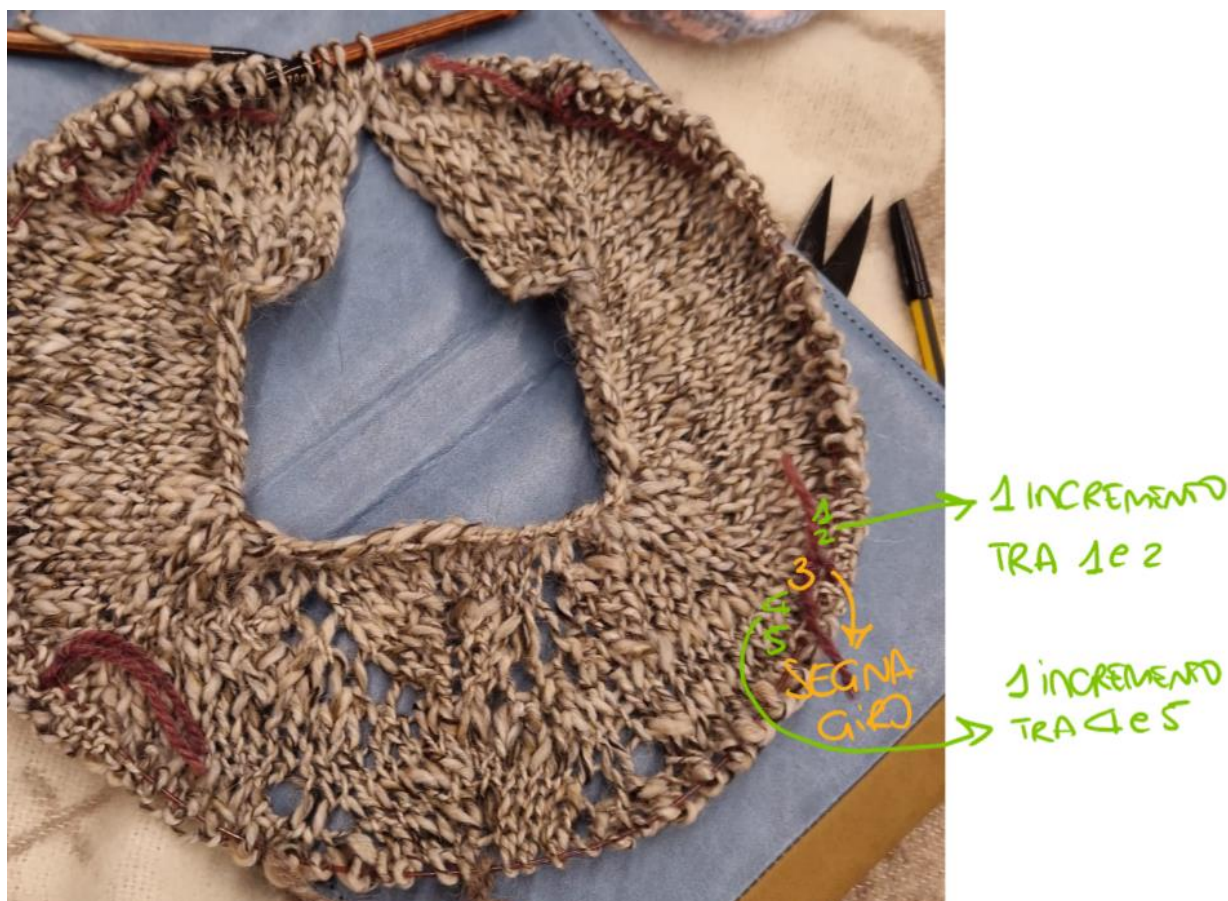

Il secondo giro viene realizzato tutto a rasato rovescio, senza incrementi.

A questo punto il nostro numero di maglie dovrebbe essere incrementato di 10 maglie.

Lavoriamo un altro giro incrementando come prima, ovvero un incremento subito dopo la prima maglia e subito prima dell'ultima del giro e incrementando ad ogni segna giro nella maglia prima del segna giro e nella maglia dopo il segna giro.

E fate un altro giro a punto rasato rovescio.

A questo punto dovrete avere nella parte centrale (dove all'inizio avevamo 16 maglie (18,23,31), ovvero tra il segna giro 2 e 3) 20 maglie (22,27,35), iniziamo quindi a lavorare il motivo traforato seguendo lo schema 1 (figura nelle note a fondo pagina). Perciò realizzeremo il motivo traforato nel giro degli incrementi (ovvero quando lavoriamo a rasato diritto) e poi lavoreremo sempre un giro a rasato rovescio.

Si continua in questo modo fino a che il lavoro non misura 19 cm di altezza (21,27,36) dall'inizio e 14 cm di larghezza (16,20,27) su davanti, 42cm (47,59,81) sul dietro.

A questo punto mettiamo in sospenso le maglie che si trovano tra il segna giro 1 e 2 e quelle tra il segna giro 3 e 4, che saranno le nostre maniche, le lavoreremo in un secondo momento, le sfiliamo dal ferro e le mettiamo su un ferro ausiliario o le infiliamo con un filo di lana che annoderemo per non perderle.


Lavoriamo quindi come segue:

lavoriamo a punto rasato le maglie prima del primo segna giro, poi avviamo 12 maglie sul ferro (tra il segna giro 1 e 2), lavoriamo le maglie tra il segna giro 2 e 3 (ovvero quelle del dietro), avviamo 12 maglie sul ferro (tra il segna giro 3 e 4), passiamo il quarto segna giro e lavoriamo le ultime maglie, si vedrà che si formeranno i due fori laterali delle maniche e continuiamo a lavorare senza incrementi e seguendo il motivo dello schema 1 sul retro fino a che il lavoro non misurerà 46cm dall'inizio del lavoro.

A questo punto si lavora per 5.5cm di altezza un motivo a coste (2 maglie a dritto, 2 maglie a rovescio) e si accavallano le maglie.

Rinfiliamo le maniche, una per volta, e rinfiliamo anche nelle 12 maglie aggiuntive che avevamo avviato.


Si lavora a punto rasato dritto fino a che la manica non misurerà 23cm (23,24,26):

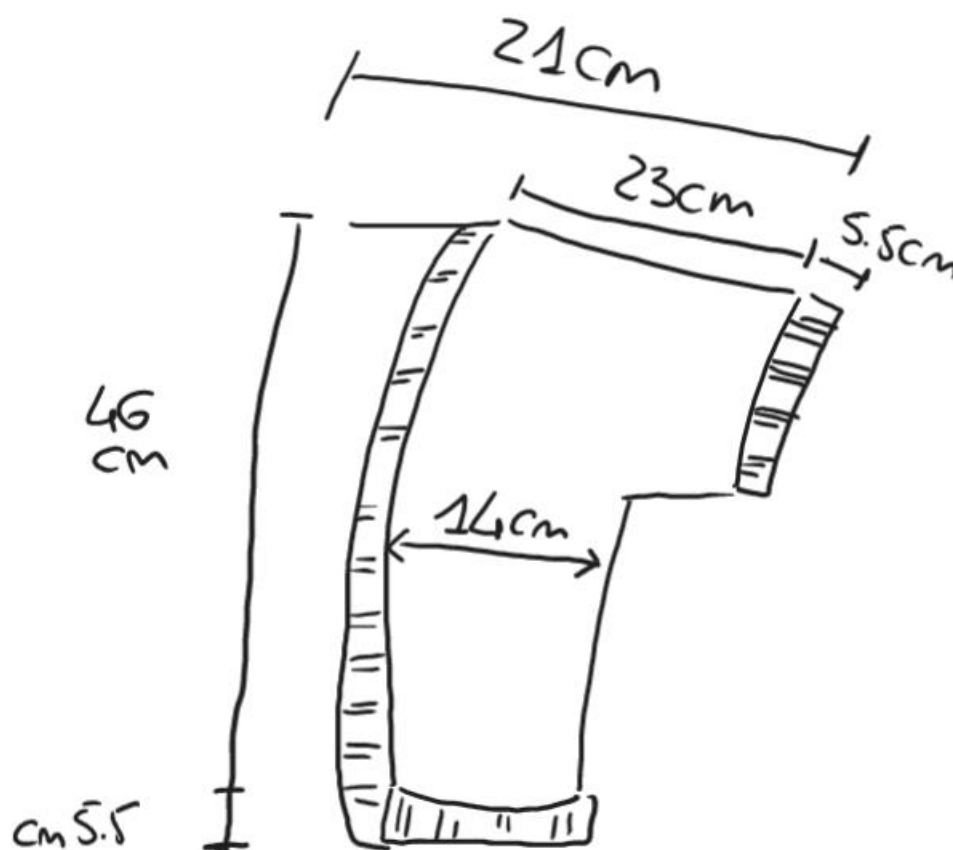

A questo punto si lavorano 5.5cm di punto coste (2 maglie dritte, 2 maglie a rovescio) e si accavallano.

Si ripete per l'altra manica lo stesso procedimento.

A questo punto si rinfilano le maglie sul davanti per realizzare il collo sciallato:

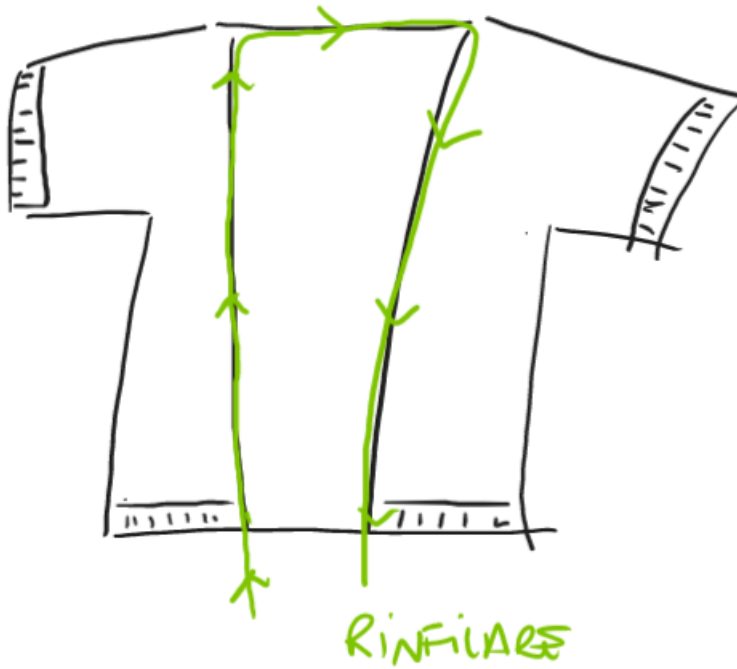

E lavorare le maglie del collo sciallato per 5.5cm a punto coste (2 maglie diritto e 2 maglie a rovescio).

Note al progetto:

Schema1:

12																						
	↘						○		○	↗	↘	○		○						↗		11
10	↘									↗	↘									↗		
	↘					○		○		↗	↘		○		○					↗		9
8	↘									↗	↘									↗		
	↘				○		○			↗	↘			○		○				↗		7
6	↘									↗	↘									↗		
	↘					○				↗	↘				○		○			↗		5
4	↘									↗	↘									↗		
	↘		○		○					↗	↘					○		○		↗		3
2	↘									↗	↘									↗		
	↘	○		○						↗	↘						○		○	↗		1
	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

NOTE:

[illegible]