

## Seme di Pesca



**Tipo di lavoro:** ferri/maglia (3.5mm) + uncinetto (3.5 mm)

**Kg di lana:** 100g

**Difficoltà:** 2/5

**Età:** 0-3 mesi

**by MAMU Firenze**


## Sommario del lavoro:

Il coprifasce viene realizzato in parte con i ferri (3.5 mm) e in parte con l'uncinetto (3.5 mm).

Viene lavorato a punto legaccio e punto traforato (\*).

È necessario un nastro di raso della lunghezza di 90 cm.

## Istruzioni:

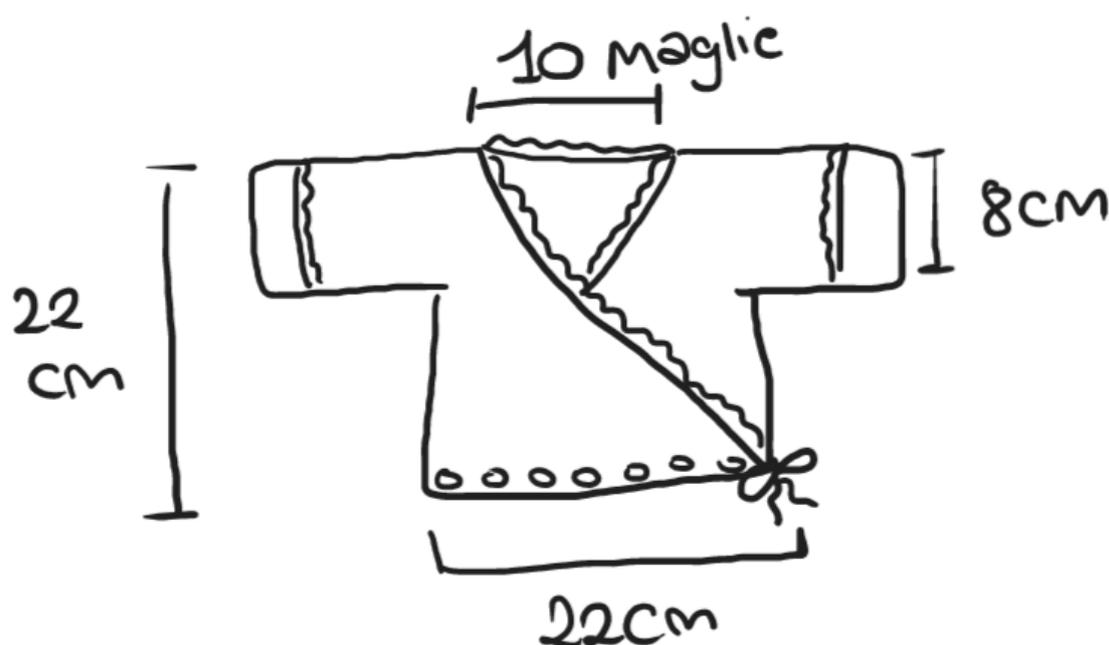


Si inizia avviando 48 maglie e si lavora a maglia a punto legaccio per 6 ferri, poi lavorare un ferro a punto traforato.

Continuare a lavorare a punto legaccio per altri 58 ferri (ovvero 14 cm dall'inizio del lavoro).

A questo punto siamo arrivati all'altezza delle maniche, si devono avviare 30 maglie su ogni lato del lavoro (per un totale di 60 maglie in più).

Si prosegue lavorando a punto legaccio per un totale di 22 cm dall'inizio del lavoro (ovvero 8 cm dall'avvio delle nuove maglie per le maniche).

Per realizzare lo scollo sul dietro del nostro lavoro si dovranno accavallare 20 maglie (per un totale di 10 cm) partendo dal centro del lavoro; che equivale a lavorare 44 maglie, accavallarne 20 e lavorarne altre 44.

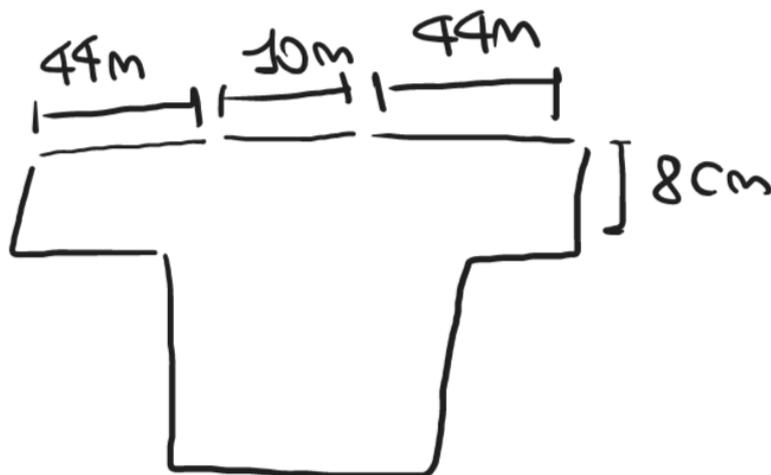

A questo punto proseguire sui due lati come segue:

lavorare 4 ferri a punto legaccio, poi proseguire aumentando ogni 3 ferri una maglia all'interno dello scollo (per ogni lato).

A 30 cm (dall'inizio del lavoro) si chiudono le maniche accavallando per ogni lato le 30 maglie che erano state aggiunte.

Proseguire aumentando 1 maglia ogni 2 ferri all'interno dello scollo fino a che i due lati non raggiungano 48 maglie ciascuno (le stesse maglie avviate per il dietro), poi proseguire a punto legaccio senza incrementi.

A 6 ferri dalla fine lavorare un giro a punto traforato.

Si cuciono insieme i due lati lasciando sul lato sinistro una apertura di 2 cm per far passare il filo di raso.

Per finire, lungo il bordo interno dello scollo e nel bordo delle maniche si lavora 1 giro all'uncinetto come segue:

- \*1 maglia bassa
- 3 catenelle (saltando una maglia di base)\*
- Ripetere da \* a \*

Completare cucendo un nastro di raso dello stesso colore della lana sull'estremo destro del davanti.

## Note al progetto:

(\*) Il punto traforato si esegue come segue:

Giro 1:

- Si lavorano due maglie a punto legaccio
- \* Passare il filo sul ferro da destra verso sinistra formando un'asola (maglia) sul ferro
- Lavorare le due maglie successive insieme (ovvero fare una riduzione)
- Lavorare una maglia a diritto \*

- Ripetere da \* a \*

- Chiudere con due maglie a punto legaccio

Giro 2:

Lavorare tutte le maglie a punto legaccio (compreso il filo passato sul ferro).

Per qualsiasi dubbio o suggerimento scrivici, saremo felici di aiutarti e supportarti con consigli, chiarimenti, video e molto altro.

